

PAROC apsaugos nuo ugnies tvirtinimo elementai

PAROC spyruokliniai savisriegiai (XFS 001)

PAROC privirinamos smeigės (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2,7)



PAROC spyruokliniai savisriegiai (XFS 001) yra skirti dviejų akmens vatos plokščių, pvz. PAROC FPS 17, sujungimui montuojant plieninių sijų/kolonų apsaugą nuo ugnies. Spyruoklinis savisriegis yra pagamintas iš cinkuoto plieno. Daugiau informacijos apie naudojimą, reikalingus savisriegių ilgius ir montavimo instrukcijas rasite PAROC atsparumo ugniai projektavimo vadove 1/plienas.

PAROC privirinamos smeigės (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2.7) skirtos PAROC FPS 17 – apsaugos nuo ugnies plokštes (nepadengtas aliuminio folija) pritvirtinti prie metalo paviršių vienu paspaudimu tiesiai per izoliacinę plokštę. Galvutė 30 mm skersmens pagaminta iš cinkuoto plieno, o pati smeigė 2,7mm skersmens dengta variu.

SERTIFIKATAI IR TECHNINIAI ĮVERTINIMAI:

NAUDOJIMO SRITIS:

PAKAVIMAS / SANDĖLIAVIMAS:

-

Pastatai, metalinių konstrukcijų apsauga nuo ugnies

Kartono pakuotė, plastikinis kibirėlis

MATMENYS

Gaminio kodas	skersmuo	ilgis	pakavimas	izoliacijos storis	EAN 64380
PAROC spyruoklinis savisriegis (XFS 001)		40 mm	500 vnt. / kartono pakuotėje	20 mm	8556204
		60 mm		30 mm	8556205
		80 mm		40 mm	8556206
		100 mm		50 mm	8556203
		120 mm		60 mm	8556200
		140 mm		70 mm	8528154
PAROC privirinamos smeigės (ZFP 101 UNIN GAL/CU 2,7)	30 / 2,7mm	23 mm	1000 vnt. / kibirėlyje	20 mm	8587639
		28,5 mm		25 mm	8565790
		33 mm		30 mm	8587632
		43 mm		40 mm	8587633
		53 mm		50mm	8587634
		63 mm		60 mm	8587635




MONTAVIMAS

Spyruoklinių savisriegių montavimas

Viena ant kitos montuojamos apsaugos nuo ugnies plokštės iš akmens vatos sujungiamos tarpusavyje per abi plokštes įsukant spyruoklinį savisriegį. Montuojant reikia užtikrinti, kad tarp apsaugos nuo ugnies plokščių nebūtų tarpų. Pavyzdžiai:

Plieniniai profiliai, kurių aukštis <math>< 400\text{ mm}</math>: apsaugos nuo ugnies plokštės su atraminėmis plokštėmis jungčių vietose yra sujungiamos spyruokliniais savisriegiais – vienas savisriegis profilio viduryje. Kiekvienos apsaugos nuo ugnies plokštės jungties pusėje 25 mm atstumu nuo siūlės krašto yra montuojamas spyruoklinis savisriegis (iš viso 2 spyruokliniai savisriegiai / 1 jungčiai).

Plieniniai profiliai, kurių aukštis >math>> 400\text{ mm}</math>: apsaugos nuo ugnies plokščių tvirtinimui prie atraminių plokščių siūlėse yra naudojami du spyruokliniai savisriegiai, iš kurių pirmasis montuojamas 1/3 nuo viršaus, o antrasis 1/3 nuo apačios. Spyruokliniai savisriegiai montuojami abiejose apsaugos nuo ugnies plokščių jungties pusėse 25 mm atstumu nuo jungties krašto (iš viso 4 spyruokliniai savisriegiai / 1 jungčiai).

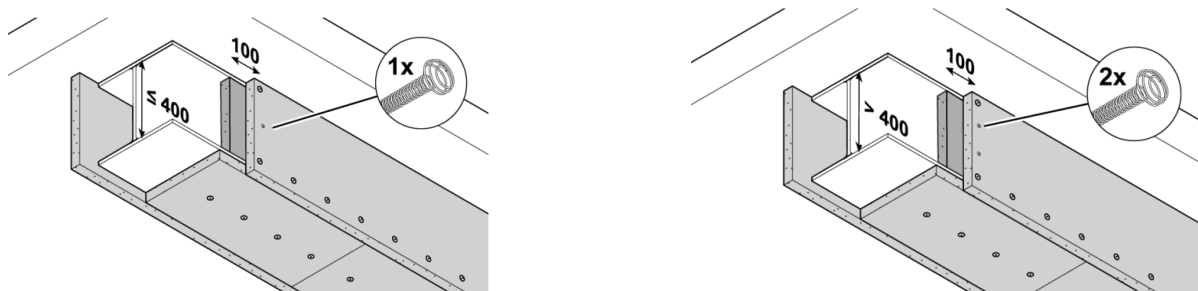

Privirinamų smeigių montavimas

Prieš padedant virinimo darbus būtina įsitikinti, kad virinami paviršiai yra švarūs, sausi, be dulkių ir riebalų.

Montuodami vadovaukitės gamintojo instrukcijomis ir Paroc plieninių konstrukcijų atsparumo ugniai projektavimo vadovu.

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama nepreisiimant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudoja vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas. Šis produkto duomenų lapas galioja šiose šalyse: Lietuvoje. © „Paroc“, 2023 m.